EIZO®

DuraVision®

産業用液晶モニター 総合カタログ

EIZOブランド

EIZOは、1968年の白黒テレビのOEM事業を皮切りに、創業以来、一貫して映像関連製品を取り扱ってきました。1981年にコンピュータ用CRTモニターの第1号を発表。4年後の1985年には、ヨーロッパおよびアメリカ市場で発売を開始し、ユニバーサルブランド「EIZO」の歴史をスタートしました。現在、EIZOの液晶モニターは、正確で安定した画像表示とユーザーの視点に立った機能性で、世界各国の多岐にわたる分野で選ばれ、高い評価をいただいています。

【対応力】……自社一貫生産のこだわり

EIZOの液晶モニターは、製品の企画・開発から製造、品質管理に至るまで一貫した体制のもと、すべて自社グループ内で作られています。この一貫体制が製品開発に必要な設計ノウハウを社内に蓄積。より高付加価値の製品開発を実現しています。また、自社生産によって、短納期かつ多品種少量の製品供給を実現しています。

【信頼性】……安心を約束する長期保証

EIZOの液晶モニターは、使用する部品の定格値に大幅な余裕をもって、故障しにくい設計を行っています。また、自社内にEMC性能の認定測定環境である10m法電波暗室や、製品の状態検証を行う長期ライフ試験室を設けるなど、徹底した品質管理体制を整え、製品の長期保証を実現しています。

【性能・品質】……技術力とノウハウ

EIZOの液晶モニターは、医療、グラフィックス、航空管制、金融など、高い信頼性や特別な性能・機能が求められる市場で特に高く評価され、現在、70を超える国と地域に出荷されています。EIZOグループでは、常に時代に先駆けた高付加価値な技術開発を通じ、高度な市場ニーズを充たす製品を産み出しつづけています。

【サポート】……保守体制と長期供給力



EIZOの液晶モニターは、当社グループ会社がアフターサポートを担当。設置、オンサイトの保守・管理など安心してお任せいただけます。また、モニター専業メーカーとして各市場・各用途向けの製品開発・製造を行うことで培ってきた、グループ内の技術力、生産能力、資材調達力で、製品の長期安定供給をお約束します。

durability
×
quality

EIZOの産業用液晶モニター

EIZOは、さらなる付加価値を追求し、特定分野における高度なニーズに応える製品の開発を続けてきました。産業用モニター DuraVisionシリーズは、EIZOの液晶モニターが培ってきた高い信頼性と基本性能を踏襲。24時間連続使用の耐性※や長期間の保証期間を実現しており、さまざまな用途に安心して採用いただけます。

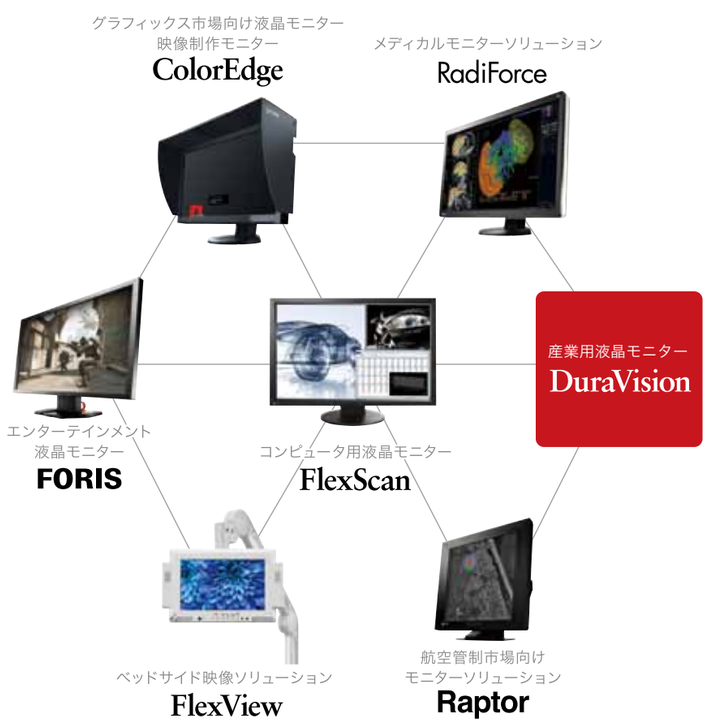

※一部の特定用途向けモデルを除く

EIZOなら、用途で選べる各種サイズ、形態、機能の幅広いラインナップ展開に加え、各種市場向けのEIZO製品群を含めた製品カスタマイズにも柔軟に対応。液晶モニターに関するさまざまなニーズに、柔軟かつスピーディに対応します。また、特定市場用途に留まらない技術・製品の開発に継続して取り組んでおり、常に新しいソリューションを提供し続けています。

セキュリティ向けモデル

フルHD対応モデル

画像暗部の視認性向上技術を搭載した23.0型フルHDモニター。

高輝度モデル

照度の高い環境でも視認性に優れる高輝度1,200cd/m²の15.0型フリーマウントモデル。

BNC端子搭載モデル

セキュリティ用途に最適なPC入力／ビデオ入力(BNC)対応。高画質な3次元YC分離機能搭載、基本性能に優れたコストパフォーマンスモデル。

	サイズ	推奨最大解像度	筐体色	ハウジングバリエーション	
				スタンド付き 標準	フリーマウント (-F)
HDMI端子	23.0型	フルHD (1920×1080)	ブラック	FDF2303W	–
BNC端子	15.0型	XGA (1024×768)	ブラック	–	FDX1503-FBK
	19.0型	SXGA (1280×1024)	ブラック	FDS1903-BK	FDS1903-FBK
			セレーングレイ	FDS1903-GY	FDS1903-FGY
	17.0型		ブラック	FDS1703-BK	FDS1703-FBK
			セレーングレイ	FDS1703-GY	FDS1703-FGY

フルHD対応モデル

FDF2303W

高輝度モデル

FDX1503

19.0型 BNC端子搭載モデル

スタンド付き　フリーマウント

17.0型 BNC端子搭載モデル

スタンド付き　フリーマウント

PC向けモデル

デジタル/アナログ入力対応、高輝度LEDバックライトのPC用スクエアモニター。
各種形態、タッチパネル有無のバリエーションを用意。

	サイズ	推奨最大解像度	筐体色	ハウジングバリエーション			
				スタンド付き 標準	フリーマウント (-F)	パネルマウント (-P)	シャーシ (-C)
標準	15.0型	XGA (1024×768)	ブラック	FDX1501-BK	FDX1501-FBK	FDX1501-PBK	FDX1501-C
			セレーングレイ	FDX1501-GY	FDX1501-FGY	–	
タッチパネル 装着			ブラック	FDX1501T-BK	FDX1501T-FBK	FDX1501T-PBK	FDX1501T-C
			セレーングレイ	FDX1501T-GY	FDX1501T-FGY	–	
標準	12.1型	SVGA (800×600)	セレーングレイ	FDSV1201-GY	FDSV1201-FGY	–	–
タッチパネル 装着				FDSV1201T-GY	FDSV1201T-FGY		

PC向け15.0型モデル

スタンド付き　フリーマウント

PC向け12.1型モデル

スタンド付き　フリーマウント

ネットワーク対応モデル

モニタ、キーボード、マウスをEthernetケーブル1本または無線LANでPCと接続。信号の長距離／ワイヤレス伝送を実現。

	筐体色	17.0型 SXGA (1280×1024)		15.0型 XGA (1024×768)	
		スタンド付き 標準	フリーマウント (-F)	スタンド付き 標準	フリーマウント (-F)
標準	ブラック	FDS1702N-BK	FDS1702N-FBK	FDX1502N-BK	FDX1502N-FBK
	セレーングレイ	FDS1702N-GY	FDS1702N-FGY	FDX1502N-GY	FDX1502N-FGY
タッチパネル 装着	ブラック	FDS1702NT-BK	FDS1702NT-FBK	FDX1502NT-BK	FDX1502NT-FBK
	セレーングレイ	FDS1702NT-GY	FDS1702NT-FGY	FDX1502NT-GY	FDX1502NT-FGY

17.0型ネットワーク対応モデル

スタンド付き　フリーマウント

15.0型ネットワーク対応モデル

スタンド付き　フリーマウント

DuraVision

ラインナップ

小型(12.1/10.4型)モデル

PC入力/ビデオ入力対応、LEDバックライト採用、高輝度・高画質の小型液晶モニター。
形態、サイズ、解像度、機能別の多彩なバリエーションを用意。

	サイズ	推奨 最大解像度	筐体色	ハウジングバリエーション スタンド付き 標準	フリーマウント (-F)	パネルマウント (-P)	ラックマウント (-R)	シャーシ (-C)
標準 (ビデオ入力対応)	12.1型	XGA (1024×768)	ブラック	FDX1201-BK	FDX1201-FBK	FDX1201-PBK	FDX1201-RBK	FDX1201-C
			セレーングレイ	FDX1201-GY	FDX1201-FGY	—	FDX1201-RGY	
	10.4型		ブラック	FDX1001-BK	FDX1001-FBK	FDX1001-PBK	FDX1001-RBK	FDX1001-C
			セレーングレイ	FDX1001-GY	FDX1001-FGY	—	FDX1001-RGY	
		VGA (640×480)	ブラック	FDV1001-BK	FDV1001-FBK	FDV1001-PBK	FDV1001-RBK	FDV1001-C
			セレーングレイ	FDV1001-GY	FDV1001-FGY	—	FDV1001-RGY	
タッチパネル 装着	12.1型	XGA (1024×768)	ブラック	FDX1201T-BK	FDX1201T-FBK	FDX1201T-PBK	FDX1201T-RBK	FDX1201T-C
			セレーングレイ	FDX1201T-GY	FDX1201T-FGY	—	FDX1201T-RGY	
	10.4型		ブラック	FDX1001T-BK	FDX1001T-FBK	FDX1001T-PBK	FDX1001T-RBK	FDX1001T-C
			セレーングレイ	FDX1001T-GY	FDX1001T-FGY	—	FDX1001T-RGY	
		VGA (640×480)	ブラック	FDV1001T-BK	FDV1001T-FBK	FDV1001T-PBK	FDV1001T-RBK	FDV1001T-C
			セレーングレイ	FDV1001T-GY	FDV1001T-FGY	—	FDV1001T-RGY	
キャプチャー 機能搭載	10.4型	XGA (1024×768)	ブラック	FDX1002-BK	FDX1002-FBK	—	—	—
			セレーングレイ	FDX1002-GY	FDX1002-FGY	—	—	—
		VGA (640×480)	ブラック	FDV1002-BK	FDV1002-FBK	—	—	—
			セレーングレイ	FDV1002-GY	FDV1002-FGY	—	—	—

12.1型 標準モデル
12.1型 タッチパネル装着モデル

スタンド付き

フリーマウント

ラックマウント

パネルマウント

シャーシ

10.4型 標準モデル
10.4型 タッチパネル装着モデル

スタンド付き

フリーマウント

ラックマウント

パネルマウント

シャーシ

10.4型 キャプチャー機能搭載モデル

スタンド付き

フリーマウント

IP65対応・パネルマウントモデル(船級適合モデル)

モニター前面部が、防塵・防滴に関するIEC/JIS規格であるIP65に対応したパネルマウント液晶モニター。

	21.3型	25.5型
タッチパネルなし	FDU2101	FDU2602W
タッチパネル装着	FDU2101T	FDU2602WT

タッチパネル装着モデル

EIZOは産業用液晶モニターDuraVisionシリーズおよびPC用液晶モニターFlexScanシリーズにおいて、
各種方式/サイズのタッチパネル装着モニターをラインナップ。用途に応じて最適な機種を選べます。
※保証期間や提供できる保守サービスは機種によって異なります。詳しくはお問合せください。

機能	ハウジング バリエーション	筐体色	10.4型 VGA (640×480)	10.4型 XGA (1024×768)	12.1型 SVGA (800×600)	12.1型 XGA (1024×768)	15.0型	17.0型 SXGA (1280×1024)	21.3型 UXGA (1600×1200)	23.0型 フルHD (1920×1080)	25.5型 WUXGA (1920×1200)
ネットワーク 対応	スタンド付き標準	ブラック	—	—	—	—	FDX1502NT-BK	FDS1702NT-BK	—	—	—
		セレーングレイ	—	—	—	—	FDX1502NT-GY	FDS1702NT-GY	—	—	—
	フリーマウント (-F)	ブラック	—	—	—	—	FDX1502NT-FBK	FDS1702NT-FBK	—	—	—
		セレーングレイ	—	—	—	—	FDX1502NT-FGY	FDS1702NT-FGY	—	—	—
IP65対応	パネルマウント (-P)	ブラック	FDV1001T-PBK	FDX1001T-PBK	—	FDX1201T-PBK	FDX1501T-PBK	—	FDU2101T	—	FDU2602W-T
キャプチャー 機能搭載	スタンド付き標準	ブラック	FDV1002T-BK	FDX1002T-BK	—	—	—	—	—	—	—
		セレーングレイ	FDV1002T-GY	FDX1002T-GY	—	—	—	—	—	—	—
	フリーマウント (-F)	ブラック	FDV1002T-FBK	FDX1002T-FBK	—	—	—	—	—	—	
		セレーングレイ	FDV1002T-FGY	FDX1002T-FGY	—	—	—	—	—	—	—
その他	スタンド付き標準	ブラック	FDV1001T-BK	FDX1001T-BK	—	FDX1201T-BK	FDX1501T-BK	FDS1721T-BK／ FlexScan T1781-BK	—	FlexScan T2381W-BK	—
		セレーングレイ	FDV1001T-GY	FDX1001T-GY	FDSV1201T-GY	FDX1201T-GY	FDX1501T-GY	FDS1721T-GY／ FlexScan T1781-GY	—	FlexScan T2381W-GY	—
	フリーマウント (-F)	ブラック	FDV1001T-FBK	FDX1001T-FBK	—	FDX1201T-FBK	FDX1501T-FBK	FDS1721T-FBK	—	—	—
		セレーングレイ	FDV1001T-FGY	FDX1001T-FGY	FDSV1201T-FGY	FDX1201T-FGY	FDX1501T-FGY	FDS1721T-FGY	—	—	—
	ラックマウント (-R)	ブラック	FDV1001T-RBK	FDX1001T-RBK	—	FDX1201T-RBK	—	—	—	—	—
		セレーングレイ	FDV1001T-RGY	FDX1001T-RGY	—	FDX1201T-RGY	—	—	—	—	—
	シャーシ (-C)	—	FDV1001T-C	FDX1001T-C	—	FDX1201T-C	FDX1501T-C	—	—	—	—

4K×2Kモニター

4096×2160ドット表示の高解像度・
高精細モニター。

240Hz駆動モニター

動画の残像感を抑制。
衛星画像表示向けモデル。

裸眼3Dモニター

高い奥行き再現性と
逆視・縞目がない3D表示を実現。

航空管制モニター

高解像度モニターや
高輝度モニターを用意。

価格はすべてオープン価格。オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

セキュリティ向けモデル（フルHD対応モデル）

デジタル監視機器用に便利な、HDMI入力によるフルHD（1080i／1080p）対応モデル。
見づらい映像も見やすく補正する独自の超解像技術+暗部視認性向上技術を搭載。

DuraVision FDF2303W

２系統のHDMI入力端子を搭載

デジタル信号に対応するDVI-D 24ピン、アナログ信号に対応するD-Sub 15ピン（ミニ）各1系統に加え、HDMI入力端子を2系統搭載しています。HDMI入力は、PC/AVの両信号ともサポートしており、ビデオカメラやレコーダーなどのAV機器との接続が行えます。



※ PC/AV入力対応。インターレース／プログレッシブ対応。

暗所も見やすく補正 Smart Insight 特許5247910

画像中の「人が見づらい」エリアを自動で判断し、人が実際に目で見て感じる「視認特性」に基づいた表示を行います。
映像データとして存在しつつも、人の目に視認しにくく埋没していた低階調部の情報が「人に見やすい」映像として再現できます。

Smart Insightオフ

Smart Insightオン

「暗い部分」も「低解像部」も見やすく補正

広視野角IPS方式の液晶パネルを採用

広視野角タイプ（IPS方式）の液晶パネルを採用。見る位置や角度による色合いやコントラストの変化が少なく、鮮明な映像を参照できます。

昼夜で最適な表示に切替え

カメラのDayモードに最適化された「Day」と、Nightモード（モノクロ）に最適化された「Night」の表示モードを備えています。
モードは付属のリモコンからボタン１つで切替えできます。

フルHD（1920×1080）液晶パネル

信頼の2年間保証

24時間の連続使用で、2年間の長期保証を実現。ご購入から2年間は、修理に関する費用は無償です。

コンパクトなリモコンを標準装備

■寸法（単位:mm）

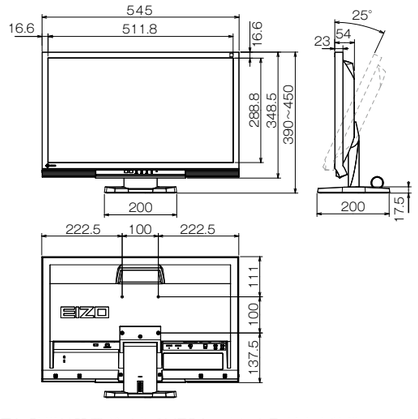

容易に壁掛け設置ができるVESAマウント取付穴を装備。
スタンド部はドライバーで簡単に取外しできます。

■仕様

サイズ		58 cm（23.0）型（可視域対角58.4cm）
液晶パネル（カラーTFT）	種類（表面ノングレア仕様）	IPS
	視角（コントラスト比10:1時、標準値）	178°／178°
	最大輝度（標準値）	250cd/m²
	コントラスト比（標準値）	1000:1（コントラスト拡張有効時 5000:1）
	応答速度（標準値）	7 ms（中間階調域）
	推奨解像度	1920×1080
	標準表示面積（横×縦）	509.76×286.74mm
	画素ピッチ	0.2655×0.2655mm
	最大表示色	約1677万色：8 bit対応
走査周波数※1	デジタル：水平／垂直	PC入力関連：15~68 kHz（DVIは31~）/49~61 Hz（DVIは59~）（VGA Text時 69~71 Hz）、AV入力関連：15~68 kHz/49~61Hz
	アナログ：水平／垂直	PC入力関連：31~81kHz／55~76 Hz、AV入力関連：–
入出力端子	映像入力	DVI-D 24ピン×1（HDCP対応※2）、D-Sub 15ピン（ミニ）×1、HDMI×2
	サウンド入力	ステレオミニジャック×1、HDMI×2
	サウンド出力	ラインアウト（ステレオミニジャック）×1、ヘッドホン（ステレオミニジャック）×1
スタンド機構	昇降	60mm
	縦回転	–
	チルト	上25°
	スウィーベル	344°
フリーマウント穴ピッチ（VESA規格）		100×100mm
スピーカー		500mW+500mW
電源		AC100-120V／AC200-240V±10%、50／60Hz
消費電力	最大消費電力	42W
	標準消費電力（弊社実測値）	22W
	節電時消費電力	0.4 W以下（スピーカー非接続時）
	待機時消費電力	0.3 W以下（2次電源オフ時）
外観寸法（幅×高さ×奥行）	標準使用時（スタンド部含む）	545×390~450×200mm
	モニター部	545×348.5×54mm
梱包寸法（幅×高さ×奥行）		624×164×473mm
質量　本体（スタンド部含む）／モニター部／梱包時		約5.4kg／約4.2kg／約7.7kg
動作環境条件　温度／湿度（R.H.、結露なきこと）		5~35℃／20~80%
各種エルゴノミクス・安全規格 ※最新の適合状況は、EIZO Webサイトにてご確認ください		CB、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、RoHS、WEEE、グリーン購入法、J-Mossグリーンマーク※3
主な付属品		信号ケーブル（DVI-D~DVI-D、HDMI~HDMI）、リモコン、リモコン用電池（CR2025×1）、2芯アダプタ付電源コード、ユーティリティディスク（取扱説明書）、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、ケーブルホルダー、保証書付きセットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から2年間

※1 インターレース表示はHDMI入力のみサポート。
※2 AV機器との接続はサポートしておりません。
※3 EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は
http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。

セキュリティ向けモデル（高輝度モデル）

半屋外など照度の高い環境でも視認性に優れた高輝度1,200cd/m²表示。
BNC入出力端子を備えた15.0型フリーマウントモニター。

DuraVision FDX1503

視認性に優れる高輝度表示

1,200cd/m²の高輝度表示により、自然光が差し込む鉄道ホームなどの環境でも、高い視認性を確保できます。モニター表面は、ノングレア処理を施しており、映り込みによる見えにくさを和らげます。

BNCの入力および出力端子を搭載

ビデオ入力端子（BNC）とPC入力端子（D-Sub 15ピン（ミニ））を搭載。ビデオ入力は、NTSC、PAL、SECAMの各フォーマットに対応しており、さまざまなシステムへ採用できます。また、BNCの出力端子を搭載しており、他のモニターと直列に配線して映像機器からの画像を共有することもできます。

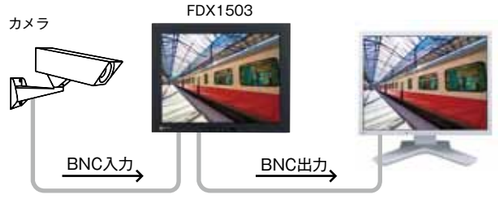

鉄道ホーム用途に適したデザイン

鉄道ホームの監視システムへの採用が容易な、15.0型のVESAマウント対応フリーマウントモデルです。

高い耐久性

堅牢なスチール製の筐体を採用。鉄道ホームの専用ケース内などへの設置を想定した、幅広い動作温湿度条件への対応と長期2年間保証を実現しています。

設置の自由度が高い

筐体に通気孔がないため、内部への異物の侵入を防ぐことができます。また、調整ボタンを前面に配置しているため、ハウジングへの収納にも対応します。
電源ユニットはモニター本体に内蔵しているため、電源まわりの配線もシンプルにできます。

■寸法（単位：mm）

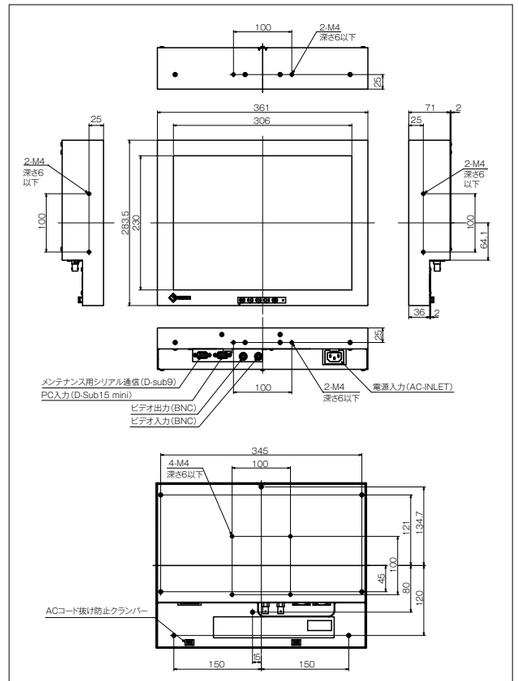

■仕様

型番	ブラック	FDX1503-FBK
サイズ		38cm（15.0）型（可視域対角38.0cm）
液晶パネル（カラーTFT）	種類（表面ノングレア仕様）	TN
	視野角（コントラスト比10:1時、標準値）	水平160°／垂直140°
	最大輝度（標準値）	1,200cd/m²
	コントラスト比（標準値）	800:1
	応答速度：黒→白→黒（標準値）	25ms
	応答速度：中間階調域（標準値）	–
	推奨最大解像度	1024×768
	標準表示面積（横×縦）	304.1×228.1mm
	画素ピッチ	0.297×0.297mm
	最大表示色	約1677万色：8bit対応
ドットクロック		80MHz
走査周波数※1	PC入力：水平／垂直	24.8~60.1kHz／56.0~75.1Hz
	ビデオ入力：水平／垂直	15.625/15.734kHz／50.0/60.0Hz
入出力端子	PC入力	D-Sub 15ピン（ミニ）×1
	ビデオ入力／ビデオ出力	BNCコンポジット×1／BNCコンポジット×1
	サウンド	–
ビデオ入力フォーマット		NTSC、PAL、SECAM
同期信号		セパレート
プラグ&プレイ		VESA DDC 2B
フリーマウント穴ピッチ（VESA規格）		100×100mm
スピーカー		–
電源		AC100–120V／AC200–240V±10%、50/60Hz
消費電力	最大消費電力	35W
	標準消費電力（弊社実測値）	–
	節電時消費電力	10W以下
	待機時消費電力	6W以下
外観寸法（幅×高さ×奥行）		361×283.5×71mm
梱包寸法（幅×高さ×奥行）		458×194×381mm
質量（本体）		約4.5kg
調整機能	PC入力時	ブライトネス、コントラスト、フェーズ、クロック、シャープネス、色温度、ポジション
	ビデオ入力時	ブライトネス、コントラスト、シャープネス、色合い、色の濃さ、色温度
動作環境条件　温度／湿度（R.H.、結露なきこと）		0~50℃／20~90%（湿球温度39°以下）
各種エルゴノミクス・安全規格 ※最新の適合状況は、EIZO Webサイトにてご確認ください。		TUV/S、PSEマーク、VCCI-A、J-Mossグリーンマーク※2、防犯設備協会 SES E 3004、RoHS
主な付属品※3		2芯アダプタ付電源コード、取扱説明書（保証書付き）、ケーブルクランパー×2
保証期間		お買い上げの日から2年間

※1 インターレース表示には対応しておりません。
※2 EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は
http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。
※3 信号ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。

セキュリティ向けモデル（BNC端子搭載モデル）

セキュリティ用途に最適なPC入力/ビデオ入力（BNC）対応。
高画質な3次元YC分離機能搭載、基本性能に優れたコストパフォーマンスモデル。

DuraVision FDS1903 / FDS1703

PC入力/ビデオ入力対応

背面にPCアナログ入力に対応したD-Sub15ピン（ミニ）コネクタと、ビデオ入力に対応したコンポジット（BNC）端子を各1系統搭載。さまざまな機器のビューワーとして活用できます。

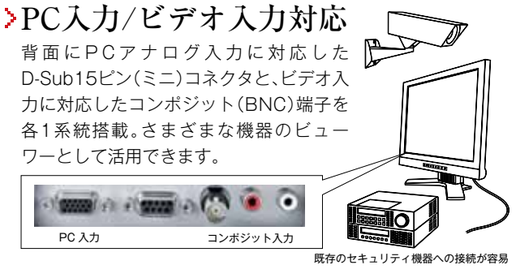

既存のセキュリティ機器への接続が容易

アンダースキャン表示が可能

アンダースキャン表示に切替えが可能。ノーマル（95%）表示のオーバースキャン枠外に記録された情報も参照できるため、CRTからの置換えにも最適です。

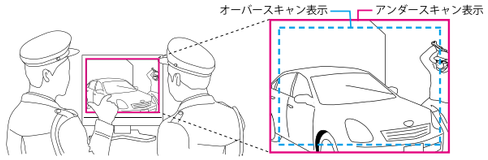

高画質・高解像度表示

ビデオ入力映像の輝度信号（Y信号）と色情報信号（C信号）を分離処理して、色のにじみやチラツキを抑える3次元YC分離機能を搭載。ビデオ入力においてノイズの少ない高画質表示が行えます。PC入力においても、1677万色のフルカラー表示と10bitガンマ補正によって鮮明で滑らかな表示が行えます。

防犯設備協会規格に適合

ビデオ入力表示は、カラー方式で350TV本以上の水平解像度があり、（公社）日本防犯設備協会技術標準の映像モニター規格（SES E 3004）に適合しています。

調整範囲の広いスタンド

モニターの高さを上下100mm無段階調節できるスタンドを装備。最適な姿勢やポジションをとれるので長時間の作業も快適です。また、上30°のチルト、左右35°ずつのスウィーベル、右90°の縦回転が可能です。

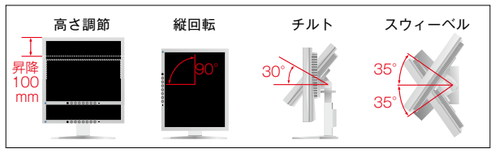

スピーカーを装備

コンパクトな筐体にステレオスピーカーを内蔵し、音声ニーズに対応します。

フリーマウントモデルを用意

アーム取付けや壁掛けに便利なフリーマウントモデル（-F）をラインナップ。筐体色はブラックとセレーングレイの2色を用意しています。

FDS1903-FGY（セレーングレイ）　FDS1903-FBK（ブラック）　FDS1703-FGY（セレーングレイ）　FDS1703-FBK（ブラック）

信頼の２年間保証

24時間連続使用で、2年間の長期保証を実現。ご購入から2年間は、修理に関する費用は無償です。修理品の引取りから、修理完了品のお届けまでをトータルでサポートする「修理品引取りサービス」をご提供しており、保証期間内は引取り料金も無償です。

NTSC/PAL/SECAM対応

各カラー映像方式に対応。
各種機器への接続に柔軟に対応します。

視認性に優れる高輝度表示

最大輝度350cd/m²の高輝度表示を実現。雑然とした環境や明るい場所でも画面が見やすく、高い視認性を実現します。

見やすいガンマモードに切替え可能（FDS1903）

ガンマ設定を簡単に切替えできるMode機能を搭載。表示映像の内容によっては、ガンマ設定を切替えることで視認性を向上できます。

Mode 名	ガンマ値	特長
Light	2.2 相当	明るめの画面。全体的に暗い映像の視認性を向上
Dark	3.0 相当	暗めの画面。全体的に低コントラストな淡い映像の視認性を向上
Dynamic	1.9 ～ 2.2	低階調部のコントラストを強調。画面全域で細部の視認性が向上

黒浮き補正機能（FDS1903）

液晶画面を下方向から見た際の画質を補正する「UP-VIEW機能」を搭載。高所に取付けた場合の画面の見えにくさを和らげます。

リモコン付き（FDS1903）

壁掛け用途に便利なリモコンを同梱。離れた場所から表示輝度の調整やPC/ビデオの入力信号切替、スピーカー音量の調整が行えます。

■寸法図（単位:mm）

FDS1903（標準モデル）

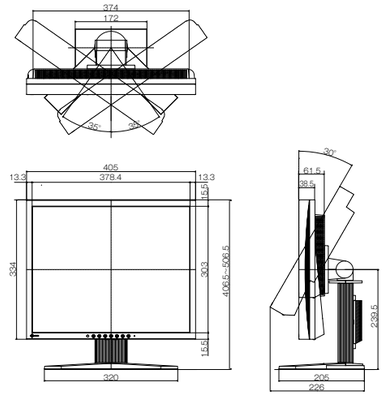

FDS1903-F（フリーマウントモデル）



FDS1703（標準モデル）

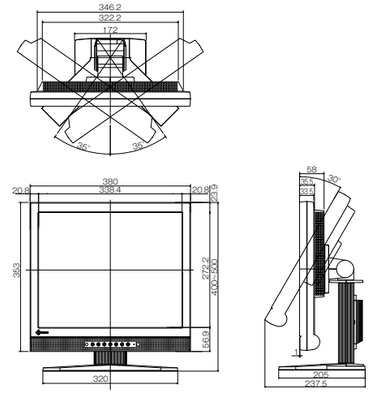

FDS1703-F（フリーマウントモデル）

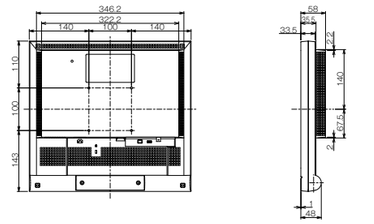

■仕様

型番	ブラック	FDS1903-BK	FDS1703-BK
	セレーングレイ	FDS1903-GY	FDS1703-GY
サイズ		48cm（19.0）型（可視域対角48.1cm）	43cm（17.0）型（可視域対角43.2cm）
液晶パネル（カラーTFT）	種類（表面ノングレア仕様）	TN	TN
	視野角［コントラスト比10:1基準値］	水平170°／垂直170°	水平160°／垂直140°
	最大輝度（標準値）	350cd/m²	350cd/m²
	コントラスト比（標準値）	1000:1	800:1
	応答速度:黒→白→黒（標準値）	5ms	30ms
	応答速度:中間調域（標準値）	–	
	推奨最大解像度	1280×1024	
	標準表示面積（横×縦）	376.32×301.06mm	337.9×270.3mm
	画素ピッチ	0.294×0.294mm	0.264×0.264mm
	最大表示色	約1677万色:8bit対応	
ドットクロック		126MHz	
走査周波数	水平	24.8~74.8kHz	
	垂直	56.2~75.1Hz	
入力端子※2	PC入力	D-Sub 15ピン（ミニ）×1	
	ビデオ入力	コンポジット×1（BNC）	
	サウンド音声入力端子	RCA×1	
ビデオ入力フォーマット		NTSC、PAL、SECAM	
ビデオ入力水平解像度		350TV 本以上	
同期信号		セパレート	
プラグ&プレイ		VESA DDC 2B	
スタンド機構	昇降	100mm	
	縦回転	右90°	
	チルト	上30°	
	スウィーベル	右35°、左35°	
フリーマウント対応モデル		FDS1903-F（受注生産）	FDS1703-F（受注生産）
フリーマウント穴ピッチ（VESA規格）		100×100mm	100×100mm
スピーカー（サイズ）		0.3W+0.3W（Φ20mm）	0.5W+0.5W（40×20mm）
電源		AC100–120V／AC200–240V±10%、50／60Hz	
消費電力	最大消費電力	36W	36W
	標準消費電力（弊社実測値）	–	–
	節電時消費電力※3	8W以下	8W以下
	待機時消費電力	1W以下	1W以下
外観寸法（幅×高さ×奥行）	標準使用時　本体（スタンド含む）	405×406.5~506.5×205mm	380×400~500×205mm
	縦回転使用時　本体（スタンド含む）	334×442~542×205mm	353×430~530×205mm
	モニター部（-Fモデル）	405×334×61.5mm	380×353×58mm
梱包寸法（幅×高さ×奥行）		485×496×272mm	474×488×263mm
質量	本体（スタンド部含む）	約6.1kg	約6.5kg
	モニター部（-Fモデル）	約4.3kg	約4.6kg
調整機能	色調整（PC入力時）	Brightness、Contrast、Phase、Frequency、Sharpness、Color Temp	
	色調整（ビデオ入力時）	Brightness、Contrast、Sharpness、Color、Tint、Color Temp	
動作環境条件　温度／湿度（RH、結露なきこと）		0~35℃／20~80%	
各種エルゴノミクス・安全規格 ※最新の適合状況は、EIZO Web サイトにてご確認ください。		CB、CE、cTUVus、FCC-A、Canadian ICES-003-A、TUV/S、PSEマーク、VCCI-A、CCC※4、C-Tick、GOST-R 、J-Moss グリーンマーク※5、防犯設備協会 SES E 3004、RoHS、中国版 RoHS、WEEE	
主な付属品※6		2芯アダプタ付電源コード、リモコン、リモコン用電池、取扱説明書（保証書付）、-Fのみ:VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本	2芯アダプタ付電源コード、取扱説明書（保証書付）、-Fのみ:VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本
保証期間		お買い上げの日から2年間	

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 インターレース表示には対応しておりません。※3 スピーカー非接続時。D-Subのみ入力時。※4 取得状況についてはお問合せください。※5 EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。
※6 信号ケーブルは付属して おりません。別途ご用意ください。

■オプション

AR-03

19インチラック取付金具
オープン価格（オープン価格の商品は標準価格を定めていません。）

セキュリティルームやサーバールームの19インチラックに取付けるための金具です。

・梱包品：本体板金×1、取付ネジ、取扱説明書
・EIA規格（幅465mm）対応　・ユニバーサルピッチ対応
・ビス取付ピッチ：8U



ラック取付イメージ

AAH-02B3W

液晶モニター用壁掛けアーム（ブラック）
オープン価格（オープン価格の商品は標準価格を定めていません。）

モニターを壁面やパーテーションに取付けるアーム。
回転、チルト、スウィーベルに対応。

寸法図（単位:mm）



モニター背面への取付イメージ

その他のオプションは、当カタログ裏面をご参照ください。

ネットワーク対応モデル

モニターとPCをEthernetケーブル1本または無線LANで接続。
信号の長距離／ワイヤレス伝送でPCやモニターの設置自由度がアップ。

DuraVision FDS1702N / FDX1502N / FDS1702NT / FDX1502NT

長距離伝送

LANケーブル1本で、離れた場所にあるPCと簡単に接続。ギガビットイーサネットによるスムーズな映像および音声の伝送はもちろん、キーボードやマウス、タッチパネル操作もLANケーブルを通じて行えます。信号はパケット化して伝送されるため、ノイズの発生や画質の劣化なく、安定した表示が行えます。
また、配線が容易な細身で長尺のLANケーブルを使用できるため、PCやモニターの設置の自由度が高まり、設置作業の負荷も軽減できます。

ワイヤレス伝送

無線LANによって、PCとのワイヤレス接続が可能です。PCの設置スペースが確保できず物理的にケーブルの配線が行えない場所への設置や、頻繁なPCやモニターの移設にも柔軟に対応できます。無線LANは、IEEE802.11nにも準拠しており、最大300Mbps（理論値）の高速無線通信によって、動画の表示やタッチパネル操作もストレスなく行うことができます。

長距離伝送化

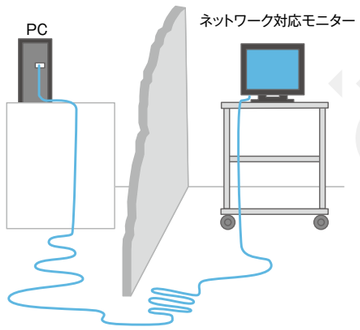

ワイヤレス伝送化



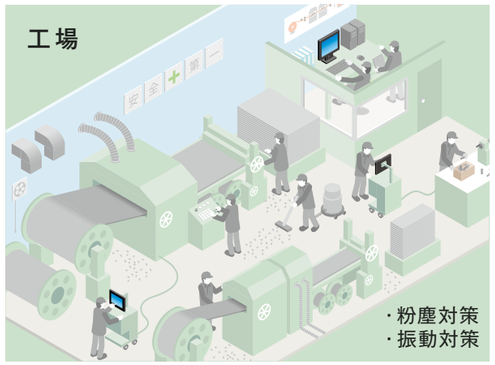

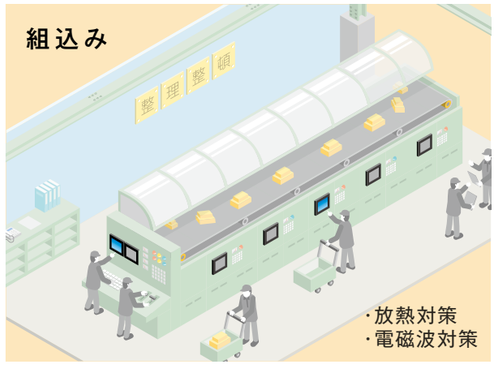

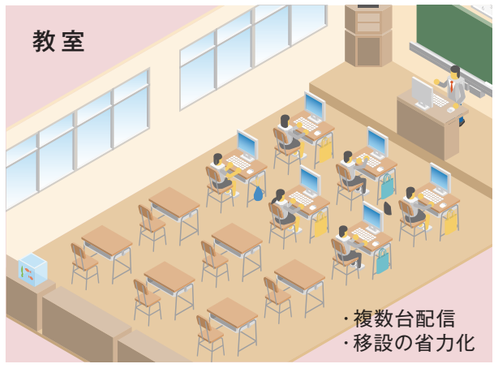

24時間使用が可能

24時間連続使用で2年間の保証を行っています。

耐環境設計

幅広い動作温湿度条件に対応。また、通気孔がなく、内部に塵などが侵入しにくい構造です。

シンプル設計

HDDや冷却ファンなどの駆動部がなく、アダプタの接続不要な電源内蔵設計です。

見やすい高輝度表示

各種無線認証規格に適合

各国の無線認証規格である電波法技術基準適合証明、R&TTE、FCC/ICを取得。

主要LAN規格に対応

■適合規格

有線LAN	10BASE-T／100BASE-TX／1000BASE-T
無線LAN	IEEE802.11 a／b／g／n

2.4 DS/OF 4

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問合せ下さい。

連絡先:EIZO株式会社 営業1部 産業機器営業課　TEL. 03-5715-2016

IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n
J52 W52 W53 W56

ご注意
5GHzワイヤレスLANは、電波法によりW52、W53の帯域については屋内での使用に限定されます。

■仕様

		17.0型		15.0型	
		標準モデル	タッチパネル装着モデル	標準モデル	タッチパネル装着モデル
型番	ブラック	FDS1702N-BK	FDS1702NT-BK	FDX1502N-BK	FDX1502NT-BK
	セレーングレイ	FDS1702N-GY	FDS1702NT-GY	FDX1502N-GY	FDX1502NT-GY
サイズ		43cm(17.0)型（可視域対角43.2cm）		38cm(15.0)型（可視域対角38.0cm）	
液晶パネル	種類	TN		TN	
	推奨最大解像度	1280×1024		1024×768	
	標準表示面積（水平×垂直）	337.92×270.336mm		304.1× 228.1mm	
	画素ピッチ	0.264×0.264mm		0.297×0.297mm	
	視野角（コントラスト比10:1時、標準値）	水平170°／垂直160°		水平160°／垂直140°	
	最大輝度（標準値）	250cd/㎡	190cd/㎡	400cd/㎡	320cd/㎡
	コントラスト比（標準値）	1000:1		700:1	
	応答速度	5 ms		8 ms	
	最大表示色	約1677万色		約1620万色	
対応OS		Windows 7（64-bit、32-bit）、Vista(64-bit、32-bit）、XP(32-bit)			
タッチパネル	タッチ方式		4線式アナログ抵抗膜方式		5線式アナログ抵抗膜方式
	通信方式	—	USB シリアル転送方式	—	USBシリアル転送方式
	タッチ耐久性	—	1000万回	—	3500万回
	対応OS	— —	Windows 7（64-bit、32-bit）、Vista（32-bit）、XP(32-bit)	— —	Windows 7（64-bit、32-bit）、Vista（32-bit）、XP(32-bit)
映像信号	入力端子	RJ-45×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1		RJ-45×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1	
	走査周波数（水平／垂直）	24.8～80kHz／56.0～75.1Hz		24.8～60.1kHz／55～75.1Hz	
	同期信号	セパレート		セパレート	
音声	スピーカー	0.5W + 0.5W		0.5W + 0.5W	
	入力端子	ステレオミニジャック×1		ステレオミニジャック×1	
USBハブ		USB 規格 Rev.2.0 準拠：down×2		USB規格 Rev.2.0準拠：down×2	
電源	電源入力	AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60 Hz		AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60 Hz	
	最大消費電力	41W		31W	
	節電時消費電力	8W以下		8W以下	
	待機時消費電力	0.5W以下		0.5W以下	
	省電力設定	VESA DPM		VESA DPM	
機構	チルト	上30 °		上30 °	
	フリーマウント穴ピッチ（VESA規格）	100×100mm		100×100mm／75×75mm	
外観寸法（幅×高さ×奥行）	スタンド部含む	367×360×157mm		346×349×157mm	
	モニター部（フリーマウントモデル）	367×304×65.3mm		346×280×69mm	
質量（スタンド部含む／モニター部）		約6.2kg／約3.8kg	約6.7kg／約4.3kg	約5.6kg／約3.2kg	約6.1kg／約3.7kg
動作環境条件	温度	0～40℃		0～50℃	
	湿度（R.H.、結露なきこと）	20～90%		20～90%	
適合規格 最新の適合状況については弊社までお問い合せください。	無線認証規格	電波法技術基準適合証明、R&TTE、FCC/IC			
	その他	CB、CE、cTUVus、FCC-A、Canadian ICES-003-A、RSS、TUV/S、PSE マーク、VCCI-A、RoHS、WEEE、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク※			
主な付属品		2芯アダプタ付電源コード、CD-ROM、クランパー、保証書付きセットアップマニュアル			
保証期間		お買い上げの日から2年間		お買い上げの日から2年間	

【本製品ご利用時のPCスペック】
<Windows XP SP2/SP3 32bit>
推奨:CPU2.0GHz以上、RAM1.0GB以上
最低:CPU1.2GHz、RAM512MB（静止画投影時）
<Windows Vista SP1/SP2 32/64bit、Windows 7 32/64bit>
1280×1024以下:WEI>3、1366×768:WEI>3.5、1920×1080:WEI>4
（WEI = Windows Experience Index値）

・本製品はDirectX、OpenGLなどのAPIには対応しておりません。
・本製品はディスプレイアダプタが複数接続されたPCには対応しておりません。
・本製品は一定のネットワーク帯域を必要とします。既存ネットワークでのご使用時にはネットワーク管理者とご相談ください。
※ EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は
http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。

フルHD（1920×1080）までの映像転送に対応

17.0型、15.0型以外にも、フルHD解像度までの映像信号の伝送に対応する、液晶モニター外付けのネットワークモニターキットをご用意しています。

※仕様や対応モニターはお問合せください。
EIZO株式会社 営業1部 産業機器営業課　TEL.03-5715-2016

■寸法図（単位:mm）

17.0型モデル

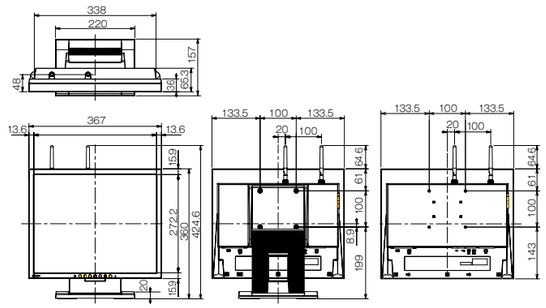

15.0型モデル

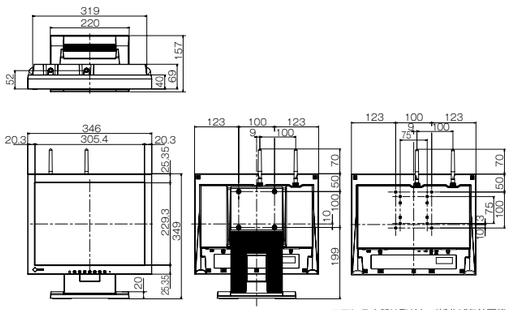

※アンテナ部は取外し／折曲げ収納可能

PC向けモデル

デジタル／アナログ入力対応、高輝度LEDバックライトのPC用スクエアモニター。
各種形態、タッチパネル有無のバリエーションを用意。

DuraVision FDX1501 / FDX1501T / FDSV1201 / FDSV1201T

視認性に優れる高輝度表示

高輝度表示により、雑然とした設置環境や、明るい場所でも画面が見やすく、高い視認性を実現します。

デジタル／アナログ入力対応

PCデジタル入力対応の DVI-D 24ピンコネクタ と、PCアナログ入力対応の D-Sub 15ピン(ミニ)コネクタ を各1系統搭載しています。

DVI-D 24ピン　D-Sub 15ピン(ミニ)

アナログ信号ケーブルを標準添付

異物が侵入しにくい(-P、-C除く)

筐体上部の通気孔や、操作ボタンの隙間がなく、塵などが侵入しにくいデザインです。

モニター上部

長寿命・高効率のLEDバックライト採用

バックライトに寿命の長く低消費電力の白色LEDを採用。有毒物質の水銀が含まれていないため、製品廃棄時の環境負荷も軽減できます。

HDCP対応

著作権保護技術のHDCPに対応したパソコンと接続することで、地上デジタル放送やブルーレイなど著作権保護されたデジタルコンテンツの表示が可能です。

24時間連続使用可能

VCCI Class B取得(-P、-C除く)／RoHS対応

ステレオスピーカー内蔵(12.1型モデル、-P、-C除く)

FA用途に最適なタッチパネル

(FDX1501T / FDSV1201T)

■タッチ耐久性 1000万回以上
■塵や水滴に強い (-Pモデル正面はIP65対応)
■手袋のままでもタッチ可能

タッチパネル部仕様

検出方法	アナログ抵抗膜方式
タッチ耐久性	1000万回(min.)
通信手段	USBシリアル転送※
対応 OS	Windows 7(64-bit、32-bit)/Vista(32-bit)/XP(32-bit)

※FDSV121Tは、RS-232Cシリアル転送にも対応。
(同時利用不可)

設置の自由度が高い

上向き、下向きなどの設置においても、表示性能と耐久性を維持。さまざまな箇所への取り付けが可能です※。また、組込みを考慮して、定格値に余裕を設けた回路の温度設計を行っています。

※15.0型はポートレート設置除く。

■仕様

			標準モデル	タッチパネル装着モデル	標準モデル	タッチパネル装着モデル
型番	ブラック		FDX1501-BK	FDX1501T-BK	–	–
	セレーングレイ		FDX1501-GY	FDX1501T-GY	FDSV1201-GY	FDSV1201T-GY
サイズ			38cm(15.0)型(可視域対角38.0cm)		31cm(12.1)型(可視域対角30.7cm)	
液晶パネル	種類		TN		TN	
	視野角(コントラスト比10:1時、標準値)		水平160°／垂直140°		水平160°／垂直140°	
	最大輝度(標準値)		400cd/m²	320cd/m²	450cd/m²	360cd/m²
	コントラスト比(標準値)		700:1		700:1	
	推奨最大解像度		1024×768		800×600	
	標準表示面積(横×縦)		304.1×228.0mm		246.0×184.5mm	
	画素ピッチ		0.297×0.297mm		0.3075×0.3075mm	
	最大表示色		約1620万色:8bit対応		約1620万色:8bit対応	
	ドットクロック(デジタル／アナログ)		65MHz／80MHz		40MHz／50MHz	
	走査周波数(水平／垂直)※1	デジタル	31~49kHz／59~61Hz(VGA TEXT時 69~71Hz)		31~38kHz／59~61Hz(VGA TEXT時 69~71Hz)	
		アナログ	24.8~60.1kHz／55~75.1Hz		24~49kHz／55~76Hz	
入力端子	PC入力		DVI-D 24ピン(HDCP対応)×1、D-Sub 15ピン(ミニ)×1		DVI-D 24ピン(HDCP対応)×1、D-Sub 15ピン(ミニ)×1	
	ビデオ入力		–		–	
	サウンド:音声入力端子		ステレオミニジャック×1(標準、-Fモデルのみ有効)		–	
同期信号			セパレート		セパレート	
プラグ&プレイ			VESA DDC 2B		VESA DDC 2B	
スタンド機構	チルト		上30°		上30°	
	スウィーベル		–		70°	
フリーマウント穴ピッチ(VESA規格)			100×100mm、75×75mm		100×100mm	
本体電源(標準、-Fモデル)	電源		AC100–120V／AC200–240V±10%、50／60Hz		AC100–120V／AC200–240V±10%、50／60Hz	
	消費電力	最大	19W		12W	
		待機時	1.0W		0.5W	
本体電源(-P、-Cモデル)	電源		DC12V±10%		–	
	消費電力	最大	12W		–	
		待機時	1.0W		–	
外観寸法(幅×高さ×奥行)	スタンド付き標準モデル		346×349×157mm		299×302.5×175mm	
	フリーマウントモデル(-F)		346×280×69mm		299×239×55.5mm	
	パネルマウントモデル(-P)		383×331×63mm		–	
	シャーシモデル(-C)		357.4×273.4×63mm		–	
質量	スタンド付き標準モデル		約5.7kg	約6.1kg	約3.6kg	約3.8kg
	フリーマウントモデル(-F)		約3.3kg	約3.7kg	約2.0kg	約2.2kg
	パネルマウントモデル(-P)		約3.8kg	約3.9kg	–	–
	シャーシモデル(-C)		約2.7kg	約3.4kg	–	–
調整機能	画像調整		クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整		クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整	
	色調整		ブライトネス、コントラスト、色温度、ゲイン、カラーモード		ブライトネス、色温度、ガンマ、色の濃さ、色合い、ゲイン	
	その他		オフタイマー、OSD位置、使用言語、Auto EcoView(-C、-Pは除く)、電源ランプ、音量(-C、-Pは除く)、スムージング、キーロック、DDC/CI、起動ロゴ設定		パワーセーブ、Ecoタイマー、OSD関連、使用言語、スムージング、DDC/CI、起動ロゴ設定、入力切替え、FineContrast、電源ランプ、キーロック、反転表示	
動作温度(結露なきこと)			0~50℃、20~90%R.H.		0~50℃、20~90%R.H.	
各種エルゴノミクス・安全規格			CE、RoHS、WEEE、中国版RoHS		CB、CE、cTUVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TUV/S、VCCI-B、CCC※2、C-Tick、RoHS、WEEE、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク※3	
	標準／-F モデルのみ		CB、cTUVus、PSEマーク、GOST-R※2、FCC-B、Canadian ICES-003-B、VCCI-B、CCC※2、C-Tick、J-Mossグリーンマーク※3		–	
主な付属品※4			信号ケーブル(D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ))、CD-ROM、クランパー、取付ネジ、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル	信号ケーブル(D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ))、CD-ROM、クランパー、取付ネジ、USBケーブル、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル	2芯アダプタ付電源コード、信号ケーブル(D-Sub 15ピン(ミニ)～D-sub 15ピン(ミニ))、CD-ROM、セットアップマニュアル	2芯アダプタ付電源コード、信号ケーブル(D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ))、CD-ROM、USBケーブル、セットアップマニュアル
	-Fモデル		–		VESAマウント取付け用ネジ(M4×12mm)×4本	
	-Pモデルのみ		取付金具		–	
保証期間			お買い上げの日から3年間		お買い上げの日から2年間	

※1 PCのインターレース表示には対応しておりません。　※2 取得状況についてはお問合せください。(EIZOコンタクトセンター:0570-200-557)
※3 EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。　※4 -P、-Cモデルにつきましては、オプションで電源アダプタ(オープン価格)をご用意しています。

■寸法図(単位:mm)

FDX1501

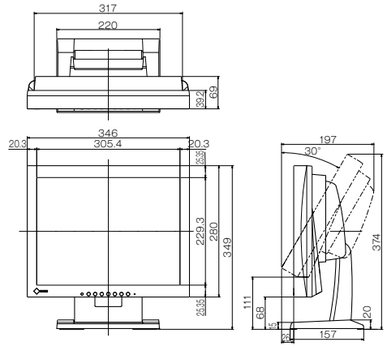

FDX1501-F



FDX1501-P

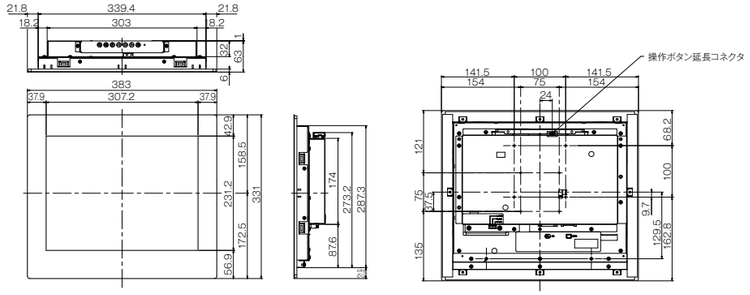

FDX1501-C※(　)はFDX1501Tの場合

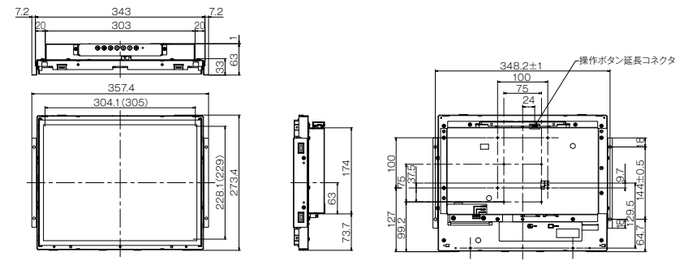

■DC電源端子台接続条件(-P、-Cモデル)

入力信号接続

ピン No.	入力信号
1	DC12V
2 ※	DET
3	Ground

※使用しません。

電源シーケンス



FDSV1201 / FDSV1201T



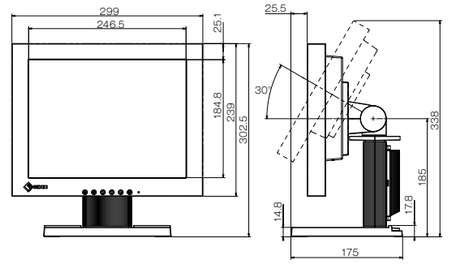

FDSV1201-F / FDSV1201T-F



小型（12.1／10.4型）モデル

PC入力／ビデオ入力対応、LEDバックライト採用、高輝度・高画質の小型液晶モニター。
形態、サイズ、解像度、機能別の多彩なバリエーションを用意。

DuraVision FDX1201 / FDX1201T/ FDX1001 / FDX1001T / FDX1002 / FDV1001 / FDV1001T / FDV1002

各種ハウジングを用意

スタンド付き標準
デスクトップで使用できる自立式の標準モデル。



フリーマウント（-F）
アーム取付や壁掛けに便利なVESA規格取付穴対応のスタンドなしモデル。



パネルマウント（-P）※
各種システムや産業機械の表示/操作端末用に便利なハメコミ型のモデル。



ラックマウント（-R）※
EIA規格ワイドピッチ対応のサーバーラック取付け用モデル。



シャーシ（-C）※
各種機器への組込みに柔軟に対応するシンプル構成のモデル。

※ キャプチャー機能搭載モデル（FDX1002 / FDV1002）除く

PC入力／ビデオ入力対応

背面にPCアナログ入力に対応したD-Sub 15ピン（ミニ）コネクタと、ビデオ入力に対応したコンポジット（RCA）／S端子を各1系統搭載。パソコンやビデオカメラなど、さまざまな機器のビューワーとして活用できます。

視認性に優れる高輝度表示

高輝度表示により、雑然とした設置環境や、明るい場所でも画面が見やすく、高い視認性を実現します。

機種名	FDX1201	FDX1001	FDV1001
最大輝度※	1000cd/m²	600cd/m²	450cd/m²

※タッチパネル装着モデルおよびFDX1201-Pは除く。

アンダースキャン表示が可能

アンダースキャン表示に切替えが可能。ノーマル（95%）表示のオーバースキャン枠外に情報が記載されたコンテンツもLCDの画面上で参照可能です。

ノーマル（95%）表示　　アンダースキャン表示

長寿命・高効率のLEDバックライト採用

バックライトに長寿命・高エネルギー効率の白色LEDを採用。消費電力の低減が可能です。また、有毒物質の水銀が含まれていないため、製品廃棄時の環境負荷も軽減できます。

設置の自由度が高い

上向き、下向きなどの設置においても、表示性能と耐久性を維持。さまざまな箇所への取り付けが可能です※。また、組込みを考慮して、定格値に余裕を設けた回路の温度設計を行っています。
※縦（ポートレート）設置は除く。

高画質・高解像度表示

高解像度XGA（1024×768）に対応（FDVシリーズを除く）。PCアプリケーションの表示にも最適です。また、ビデオ入力映像の輝度信号（Y信号）と色情報信号（C信号）を分離処理して、色のにじみやチラツキを抑える3次元YC分離機能を搭載。ビデオ入力においてもノイズの少ない高画質表示が行えます。

センタークロスラインが表示可能

測定顕微鏡のビューワー用途での寸法測定や画像の中心点指示等に便利な、センタークロスラインを画面上に表示できます。
センタークロスラインは、太さと色の変更が可能です。

異物が侵入しにくい

スタンド付きの標準モデルおよびフリーマウントモデル（-F）は、筐体上部の通気孔や、操作ボタンの隙間がなく、塵などが侵入しにくいデザインです。さまざまな環境で用いることができます。

反転表示対応

映像を上下反転（180°回転）表示に切替えできます。低所へ取付ける場合など、反転表示の上、逆さに取付けることで、視野角による表示の白浮きや黒つぶれを和らげることが可能です。

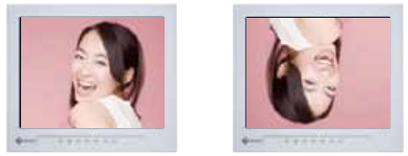

反転表示 オフ　　反転表示 オン

信頼の２年間保証（24時間連続使用可能）

VCCI Class B取得／RoHS対応

堅牢なスチール製の筐体

２色のカラーバリエーション

セレーングレイ（GY）　　ブラック（BK）

タッチパネル装着カラー液晶モニター FDX1201T／FDX1001T／FDV1001T

■タッチ耐久性 1000万回以上
■塵や水滴に強い
■手袋のままでもタッチ可能

タッチパネル部仕様

検出方法	アナログ抵抗膜方式
タッチ耐久性	1000万回（min.）
通信手段	RS-232Cシリアル転送
対応OS	Windows7（64-bit、32-bit）／Vista（32-bit）／XP（32-bit）

キャプチャー機能搭載カラー液晶モニター FDX1002／FDV1002

モニター部前面のキャプチャーボタンを押すことで、表示画面を静止画キャプチャーできます。キャプチャーデータは、BMP形式でUSBメモリに保存されモニターから再生・削除操作が行えます。
※USBメモリは付属しておりません。別途ご用意ください。

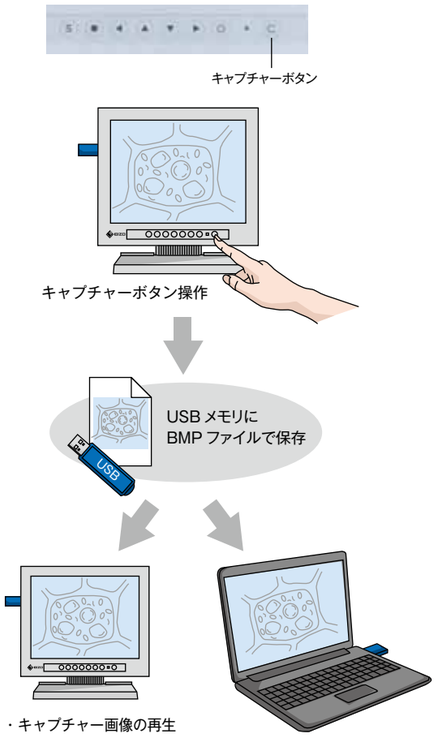

小型（12.1／10.4型）モデルの寸法図（単位：mm）

12.1型スタンド付き標準モデル

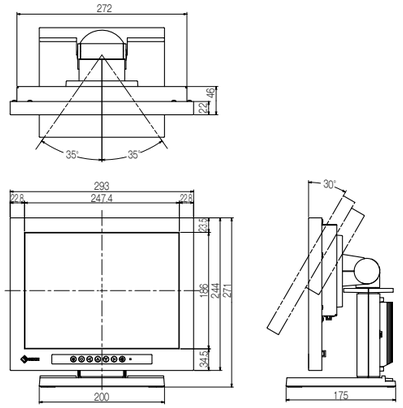

12.1型フリーマウントモデル（-F）



12.1型パネルマウントモデル（-P）

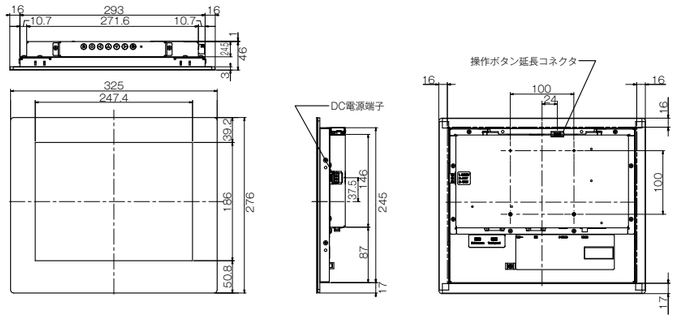

12.1型ラックマウントモデル（-R）

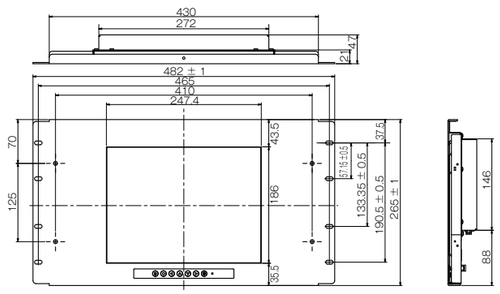

12.1型シャーシモデル（-C）

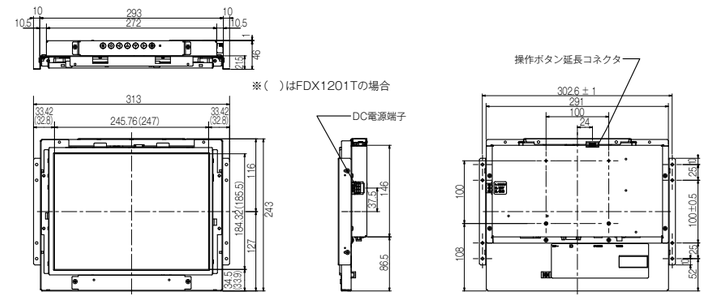

10.4型スタンド付き標準モデル

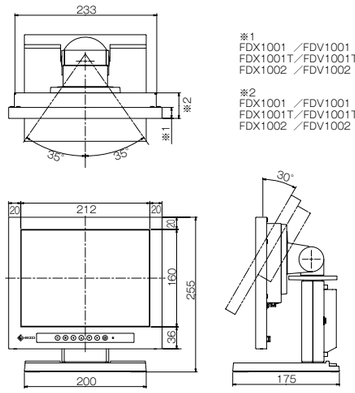

※1
FDX1001 ／FDV1001 ：18
FDX1001T／FDV1001T：21
FDX1002 ／FDV1002 ：18

※2
FDX1001 ／FDV1001 ：43
FDX1001T／FDV1001T：45
FDX1002 ／FDV1002 ：49

10.4型フリーマウントモデル（-F）



10.4型パネルマウントモデル（-P）

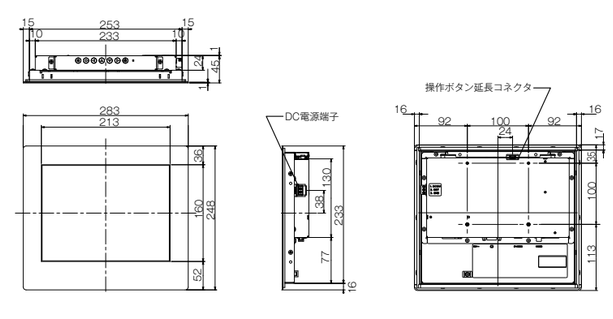

10.4型ラックマウントモデル（-R）

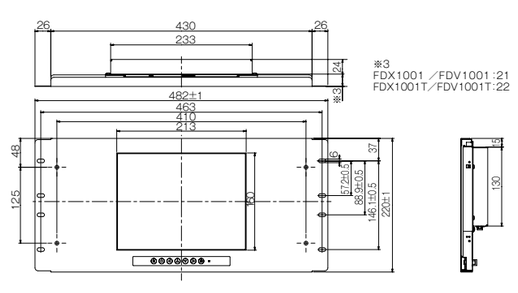

※3
FDX1001 ／FDV1001 :21
FDX1001T／FDV1001T:22

10.4型シャーシモデル（-C）

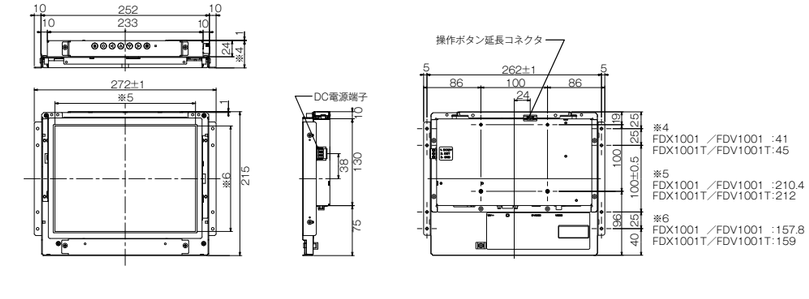

※4
FDX1001 ／FDV1001 ：41
FDX1001T／FDV1001T:45

※5
FDX1001 ／FDV1001 ：210.4
FDX1001T／FDV1001T:212

※6
FDX1001 ／FDV1001 ：157.8
FDX1001T／FDV1001T:159

■DC電源端子台接続条件（-P、-Cモデル）

入力信号接続

ピン No.	入力信号
1	DC12V
2 ※	DET
3	Ground

※使用しません。

電源シーケンス



小型（12.1／10.4型）モデルの仕様

		標準モデル			タッチパネル装着モデル			キャプチャー機能搭載モデル	
型番	ブラック	FDX1201-BK	FDX1001-BK	FDV1001-BK	FDX1201T-BK	FDX1001T-BK	FDV1001T-BK	FDX1002-BK	FDV1002-BK
	セレーングレイ	FDX1201-GY	FDX1001-GY	FDV1001-GY	FDX1201T-GY	FDX1001T-GY	FDV1001T-GY	FDX1002-GY	FDV1002-GY
サイズ		31cm(12.1)型（可視域対角30.7cm）	26cm(10.4)型（可視域対角26.4cm）		31cm(12.1)型（可視域対角30.7cm）	26cm(10.4)型（可視域対角26.4cm）		26cm(10.4)型（可視域対角26.4cm）	
タッチパネル	検出方式	−			アナログ抵抗膜方式			−	
	通信手段	−			RS-232Cシリアル転送			−	
	タッチ耐久性(min.)	−			1000万回※1			−	
	対応OS	−			Windows 7(64-bit、32bit）／Vista(32-bit)／XP(32-bit)			−	
液晶パネル（カラーTFT）	種類	TN			TN			TN	
	視野角(コントラスト比10:1時、標準値)	160°／140°	160°／130°	160°／140°	160°／140°	160°／130°	160°／140°	160°／130°	160°／140°
	最大輝度（標準値）	1000cd/m²(P-PDA:870cd/m²)	600cd/m²	450cd/m²	780cd/m²	460cd/m²	350cd/m²	600cd/m²	450cd/m²
	コントラスト比（標準値）	600:1	700:1		600:1	700:1		700:1	
	応答速度：黒→白→黒（標準値）	25ms	16ms	30ms	25ms	16ms	30ms	16ms	30ms
	推奨最大解像度	1024×768		640×480	1024×768		640×480	1024×768	640×480
	標準表示面積（横×縦）	245.76×184.32mm	210.4×157.8mm	211.2×158.4mm	245.76×184.32mm	210.4×157.8mm	211.2×158.4mm	210.4×157.8mm	211.2×158.4mm
	画素ピッチ	0.240×0.240mm	0.2055×0.2055mm	0.33×0.33mm	0.240×0.240mm	0.2055×0.2055mm	0.33×0.33mm	0.2055×0.2055mm	0.33×0.33mm
	最大表示色	約1670万色：8bit対応		約1620万色：8bit対応	約1670万色：8bit対応		約1620万色：8bit対応	約1670万色：8bit対応	約1620万色：8bit対応
	ドットクロック(デジタル/アナログ)	65MHz		31MHz	65MHz		31MHz	65MHz	31MHz
	走査周波数　水平／垂直（インターレース表示には対応しておりません。）	24~50kHz／55~75Hz		24~32kHz／56~70.5Hz	24~50kHz／55~75Hz		24~32kHz／56~70.5Hz	24~50kHz／55~75Hz	24~32kHz／56~70.5Hz
入力端子	PC入力	D-Sub 15ピン(ミニ)×1			D-Sub 15ピン(ミニ)×1			D-Sub 15ピン(ミニ)×1	
	ビデオ入力	コンポジット／S端子×1			コンポジット／S端子×1			コンポジット／S端子×1	
	サウンド：音声入力端子	−			−			−	
ビデオ入力フォーマット		NTSC、PAL、SECAM			NTSC、PAL、SECAM			NTSC、PAL、SECAM	
同期信号		セパレート			セパレート			セパレート	
プラグ&プレイ		VESA DDC 2B			VESA DDC 2B			VESA DDC 2B	
スタンド機構	昇降	−			−			−	
	縦回転	−			−			−	
	チルト	上30°			上30°			上30°	
	スウィーベル	右35°、左35°			右35°、左35°			右35°、左35°	
フリーマウント穴ピッチ（VESA規格）		100×100mm			100×100mm			100×100mm	
スピーカー		−			−			−	
本体電源	電源	DC12V±10%			DC12V±10%			DC12V±10%	
	最大消費電力	17W	11W	9W	17W	11W	9W	16W	13W
	節電時消費電力	−			−			−	
	待機時消費電力	0.8W	0.5W	0.5W	0.8W	0.5W	0.5W	0.5W	0.5W
ACアダプター使用時電源	電源	AC100−240V±10%、50／60Hz			AC100−240V±10%、50／60Hz			AC100−240V±10%、50／60Hz	
	最大消費電力	20W	13W	10W	20W	14W	10W	18W	15W
	待機時消費電力	1.6W(AC240V時)	1.3W(AC240V時)		1.6W(AC240V時)	1.3W(AC240V時)		1.3W(AC240V時)	
外観寸法（幅×高さ×奥行）	スタンド付き標準モデル 標準使用時	293×271×175mm	252×255×175mm		293×271×175mm	252×255×175mm		252×255×175mm	
	フリーマウントモデル(-F)	293×244×46mm	252×216×43mm		293×244×46mm	252×216×43mm		252×216×49mm	
	パネルマウントモデル(-P)	325×276×46mm	283×248×45mm		325×276×46mm	283×248×45mm		−	
	ラックマウントモデル(-R)	482×265×47mm	482×220×46mm		482×265×47mm	482×220×46mm		−	
	シャーシモデル(-C)	313×243×46mm	272×215×41mm		313×243×46mm	272×215×41mm		−	
梱包寸法（幅×高さ×奥行）	スタンド付き標準モデル	393×403×275mm	352×375×275mm		393×403×275mm	352×375×275mm		352×375×275mm	
	フリーマウントモデル(-F)	393×403×275mm	352×375×275mm		393×403×275mm	352×375×275mm		352×375×275mm	
	パネルマウントモデル(-P)	520×185×350mm	520×185×350mm		520×185×350mm	520×185×350mm		−	
	ラックマウントモデル(-R)	725×185×345mm	725×185×345mm		725×185×345mm	725×185×345mm		−	
	シャーシモデル(-C)	520×185×350mm	520×185×350mm		520×185×350mm	520×185×350mm		−	
質量	スタンド付き標準モデル	約4.1kg	約3.6kg	約3.4kg	約4.4kg	約3.9kg	約3.7kg	約3.7kg	約3.5kg
	フリーマウントモデル(-F)	約2.5kg	約2.0kg	約1.8kg	約2.8kg	約2.3kg	約2.1kg	約2.1kg	約1.9kg
	パネルマウントモデル(-P)	約2.8kg	約2.3kg	約2.1kg	約3.1kg	約2.5kg	約2.3kg	−	−
	ラックマウントモデル(-R)	約3.6kg	約3.2kg	約3.0kg	約3.9kg	約3.4kg	約3.2kg	−	−
	シャーシモデル(-C)	約2.2kg	約1.9kg	約1.7kg	約2.5kg	約2.2kg	約2.0kg	−	−
調整機能	ビデオ　画面サイズ	ノーマル(95%)、100%※2			ノーマル(95%)、100%※2			ノーマル(95%)、100%※2	
	ビデオ　色調整	ブライトネス、コントラスト、黒レベル、シャープネス、色の濃さ、色合い			ブライトネス、コントラスト、黒レベル、シャープネス、色の濃さ、色合い			ブライトネス、コントラスト、黒レベル、シャープネス、色の濃さ、色合い	
	PC　画面サイズ	フルスクリーン			フルスクリーン			フルスクリーン	
	画像調整	クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整、カラーモード			クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整、カラーモード			クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整、カラーモード	
	色調整	ブライトネス、コントラスト、黒レベル			ブライトネス、コントラスト、黒レベル			ブライトネス、コントラスト、黒レベル	
	その他	無信号電源オフ、反転表示、カーソル（カラー/幅）、ビープ音、言語選択（2カ国語）、インフォメーション			無信号電源オフ、反転表示、カーソル（カラー/幅）、ビープ音、言語選択（2カ国語）、タッチパネル、インフォメーション			無信号電源オフ、反転表示、カーソル（カラー/幅）、ビープ音、言語選択（2カ国語）、日付／時刻、ファイル操作、インフォメーション	
動作環境条件（R.H.、結露なきこと）	温度／湿度　本体	0~50℃／20~90%R.H.			0~50℃／20~90%R.H.			0~40℃／20~80%R.H.	
	アダプター	0~40℃／20~85%R.H.			0~40℃／20~85%R.H.			0~40℃／20~85%R.H.	
各種エルゴノミクス・安全規格		CE、RoHS、WEEE、中国版RoHS、GOST-R※3			CE、RoHS、WEEE、中国版RoHS、GOST-R※3			CB、CE、FCC-B、Canadian ICES-003-B、VCCI-B、C-tick、J-Mossグリーンマーク、RoHS、WEEE、中国版RoHS、GOST-R※3	
	標準/-Fモデルのみ	CB、FCC-B、VCCI-B、CCC※3、C-tick、J-Mossグリーンマーク	CB、FCC-B、Canadian ICES-003-B、VCCI-B、C-tick、J-Mossグリーンマーク		CB、FCC-B、VCCI-B、C-tick、J-Mossグリーンマーク	CB、FCC-B、Canadian ICES-003-B、VCCI-B、C-tick、J-Mossグリーンマーク			
	標準/-F/-Rモデルのみ	PSEマーク（ACアダプター）			PSEマーク（ACアダプター）			PSEマーク（ACアダプター）	
主な付属品		取扱説明書（保証書付）、クランバー			取扱説明書（保証書付）、クランバー、タッチパネル用シリアルケーブル、タッチパネル用CD-ROM			ACアダプター／ACコード、取扱説明書（保証書付）、クランバー	
	標準/-F/-Rモデルのみ	ACアダプター／ACコード			ACアダプター／ACコード			−	
	-F/-P/-Cモデルのみ	背面取り付けネジ（M4×12mm）×4本			背面取り付けネジ（M4×12mm）×4本			背面取り付けネジ（M4×12mm）×4本	
	-Pモデルのみ	パネル固定金具×4セット			パネル固定金具×4セット			−	
	-Rモデルのみ	ハンドル、ハンドル取り付けネジ			ハンドル、ハンドル取り付けネジ			−	
保証期間		お買い上げの日から2年間			お買い上げの日から2年間			お買い上げの日から2年間	

※1 故障の原因となりますので、タッチ操作時に画面を強く押したり、こすったり、突いたりしないでください。また、ボールペンや金属類などの硬い物を使用しないでください。
※2 入力信号によっては映像の全てを画面に表示できない場合があります。
※3 取得状況についてはお問合せください。

IP65対応・パネルマウントモデル

正面部の防塵・防滴に対応した、組込用途に便利なパネルマウントモニター。
採用する機器・システムに合わせて選べる各種サイズを用意。

DuraVision FDX1501-P / FDX1201-P / FDX1001-P / FDV1001-P / FDX1501T-P / FDX1201T-P / FDX1001T-P / FDV1001T-P

防塵・防滴のIP65対応

パネルマウントモデル(-P)の正面部は、防塵・防滴に関するEN規格であるIP(International Protection)65に対応しています。IP65の「6」は、通電/稼動部への異物の接触に対する完全な保護と粉体の侵入に対する保護を表し、「5」は、機器に向けられた噴流水が危害を加えないことを表しています。

IP65対応 15.0型/12.1型/10.4型モデル

簡単取付け

パネルマウントモデル(-P)の取付けは、専用の固定金具を使って簡単に行えます。

パネル開口寸法



取付方法　※平らな取付面に限ります。

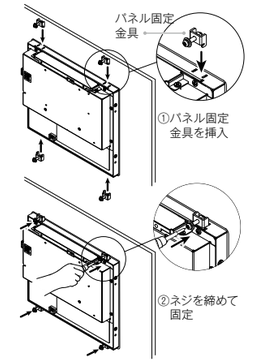

IP65対応 船級適合モデル

IP65の準拠に加え、耐熱試験や耐振試験（IEC060945準拠）をクリアし、
各国の船級の要件を満たす舶用のパネルマウントモニターもラインナップしています。

- 適合船級：NK、LR、ABS、DNV、GL、CCS、BVなど（取得中を含む）
- 広視野角パネルを採用
- 最大輝度～1cd/m²以下まで幅広い調光が可能
- オプティカルボンディングモデルを用意（FDU2602W/FDU2602WT）

※詳細はP.21をご参照ください。

	21.3型	25.5型
タッチパネルなし	FDU2101	FDU2602W
タッチパネル装着	FDU2101T	FDU2W602WT

■寸法（単位：mm）

FDU2101 / FDU2101T





パネル開口寸法



FDU2602W / FDU2602WT







パネル開口寸法



オプティカルボンディング

EIZOは、本社（石川県）敷地内に
オプティカルボンディングの加工ラインを設けています



オプティカルボンディング対応

石川県白山市内のEIZO株式会社本社

自社内に加工ラインを設けることで、液晶モニターの表示視認性や耐久性の向上など、特定市場や特別な使用環境における、より高度なニーズに柔軟にかつスピーディーに対応します。

面積：約200m²（クリーンルーム：Class 10000）

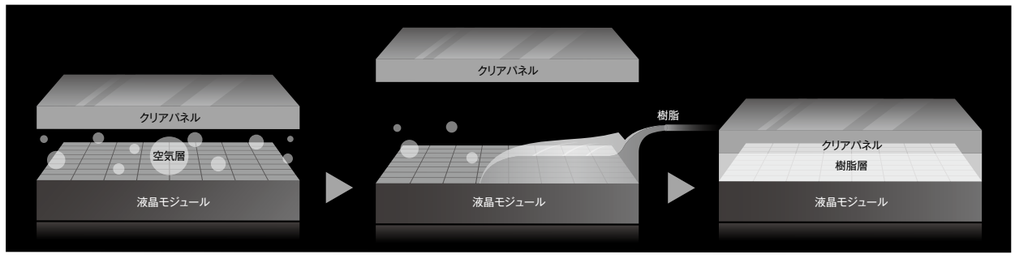

オプティカルボンディングとは、樹脂で「液晶モジュール」と「クリアパネル（またはタッチパネル）」を貼り合わせる技術です。

高輝度表示

液晶モジュールとクリアパネルを貼り合わせることで反射による光の減退を抑え、視認性に優れる表示画像を維持します。

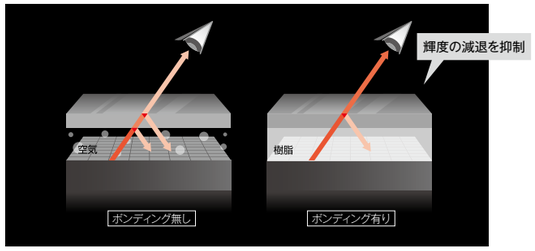

映り込みを抑制

液晶モジュールとクリアパネル間の屈折率を抑え、反射による目障りになる画面の写り込みを和らげます。

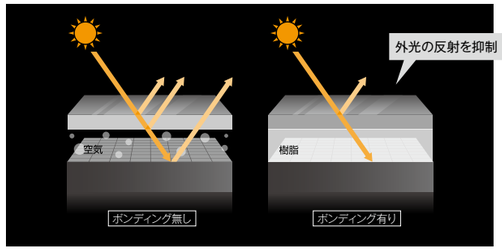

耐久性を向上

樹脂を流し込むことで表示面の物理的な強度を向上。また、液晶モジュールとクリアパネルの隙間への埃や水分の侵入を防ぎます。

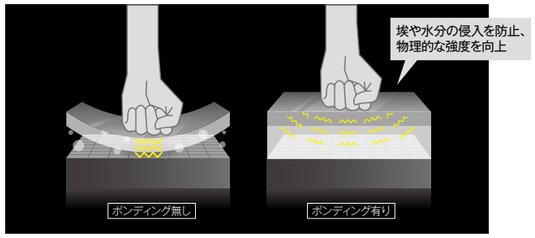

結露を防止

液晶モジュールとクリアパネルの間に空気層が存在しないため、内部結露によって表示視認性が損なわれることがありません。

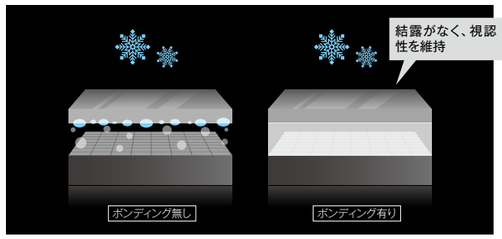

タッチパネル装着モデル

用途や条件に合わせて最適な機種が選べる、
各種サイズ、タッチ方式のモデルをラインナップ

DuraVision / FlexScan タッチパネル装着カラー液晶モニター　▶ラインナップは、P.6をご参照ください。

選べるポイント1 豊富なサイズバリエーション

用途に合わせて最適な画面サイズを選択できます。

■サイズ／解像度

10.4型	12.1型	15.0型	17.0型	21.3型	23.0型ワイド	25.5型ワイド
VGA/XGA 640×480 1024×768	SVGA/XGA 800×600 1024×768	XGA 1024×768	SXGA 1280×1024	UXGA 1600×1200	フルHD 1920×1080	WUXGA 1920×1200

選べるポイント2 各種ハウジングを用意

スタンド付き標準
デスクトップで使用できる自立式の標準モデル。



フリーマウント（-F）
アーム取付や壁掛けに便利なVESA規格取付穴対応のスタンドなしモデル。



パネルマウント（-P）※
各種システムや産業機械の表示/操作端末用に便利なハメコミ型のモデル。



ラックマウント（-R）※
EIA規格ワイドピッチ対応のサーバーラック取付け用モデル。



シャーシ（-C）※
各種機器への組込みに柔軟に対応するシンプル構成のモデル。

※ DuraVisionシリーズの一部モデルのみ。

選べるポイント3 各種タッチ方式を用意

方式	特長	指タッチ	手袋タッチ	耐久性	水滴・埃（耐誤作動）	透過率
投影型静電容量方式	■光の反射を抑える表面ノングレア処理 ■高いタッチ耐久性 ■マルチタッチ対応	◎	△	○ タッチ耐久：5000万回(min.)	◎	◎
超音波表面弾性波（SAW）方式	■タッチ面は傷がつきにくいガラスを採用 ■画面にフィルタや電極の貼付けがなく表示がクリア ■タッチポイントがずれないため、維持管理が容易	◎	○	○ ガラス面	△	◎
アナログ抵抗膜方式	■指、手袋、ペンなど、さまざまな物で入力可能 ■埃などの異物に反応しにくいためFA用途にも最適 ■消費電力も少なく、トータルコストを抑制可能	◎	◎	△ タッチ耐久：1000万回(min.)	◎	△

■仕様

タッチパネル方式		投影型静電容量方式	投影型静電容量方式	超音波表面弾性波（SAW）方式
型番　ブラック／セレーングレイ		タッチペン（オプション） T2381W-BK／T2381W-GY	タッチペン（オプション） T1781-BK／T1781-GY	 FDS1721T-BK／FDS1721T-GY
タッチパネル部	対応OS	Windows 8.1（64-bit、32-bit）、Windows 8（64-bit、32-bit）、7（64-bit、32-bit）※1、XP（32-bit）	Windows 8.1（64-bit、32-bit）、Windows 8（64-bit、32-bit）、7（64-bit、32-bit）※1、XP（32-bit）	Windows 7（64-bit、32-bit）、Vista（32-bit）、XP（32-bit）、2000（32-bit）
サイズ		58cm（23.0）型（可視域対角58.4cm）	43cm（17.0）型（可視域対角43.2cm）	43cm（17.0）型（可視域対角43.2cm）
液晶パネル（カラーTFT）	種類	IPS	IPS	TN
	視野角（コントラスト比10：1時、標準値）	水平178°／垂直178°	水平178°／垂直178°	水平170°／垂直160°
	最大輝度（タッチパネル装着後、標準値）	260cd/m²	350cd/m²	200cd/m²
	コントラスト比（標準値）	1000：1	1000：1	1000：1
	応答速度（標準値）：黒→白→黒／中間階調域	16ms／6ms	22ms／—	5ms／—
	推奨解像度	1920×1080	1280×1024	1280×1024
	標準表示面積（縦×横）	509.1×286.4mm	337.9×270.3mm	337.9×270.3mm
	画素ピッチ	0.2652×0.2652mm	0.264×0.264mm	0.264×0.264mm
入出力端子	映像入力	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1（ともにHDCP対応※2）、D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1（ともにHDCP対応※2）、D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1、D-Sub 15ピン（ミニ）×1
スピーカー		1 W＋1 W	1 W＋1 W	0.5 W＋0.5 W
電源		AC100–120V／AC200–240V±10%、50／60Hz	AC100–120V／AC200–240V±10%、50／60Hz	AC100–120V／AC200–240V±10%、50／60Hz
消費電力　最大／節電時／待機時		56W／17W／0.5W以下	39W／11W／0.5W以下	29W／11W／0.6W以下
質量		約6.6kg（モニター部：約6.0kg）	約4.8kg（モニター部：約4.3kg）	約7.5kg（モニター部：約4.8kg）
動作環境条件 温度／湿度（R.H、結露なきこと）		5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%	0～35℃／20～80%

※1 Windows XPは、マルチタッチ非対応。Windows XPを除き同一モニター同士はデュアルモニター非対応。　※2 AV機器との接続はサポートしておりません。

オプション

■アーム

	2軸1リンクフレキシブルアーム LA-120-D-BK	1軸0リンク壁掛けアーム AAH-02B3W
寸法図（単位：mm）		寸法図（単位：mm） 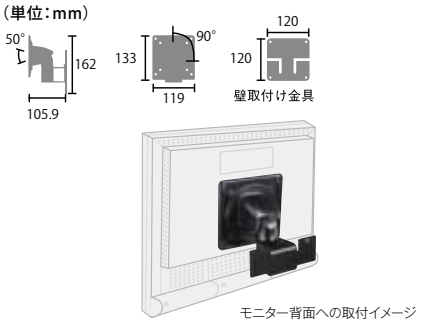 壁取付け金具 モニター背面への取付イメージ
可動範囲（機種によって数値は変化します）	■デスククランプ部可動範囲：右 85°、左 85° ■リンク部上下可動範囲：90° ■モニター部可動範囲：チルト：上 40°／スウィーベル：右 85°、左 85°／縦回転：右回り 90°	■モニター部可動範囲：チルト：上 20°、下 30°／スウィーベル：右 20°、左 20° ／縦回転：右回り 90°、左回り 90°
価格	オープン価格（オープン価格の商品は標準価格を定めていません。）	オープン価格（オープン価格の商品は標準価格を定めていません。）
外観寸法（W×H×D）	130×259.2~421.5×130.6~350.8mm	120 × 162 × 105.9mm
本体質量	約 2.5kg	約 1.1kg
許容質量（ケーブル等モニター装着オプション含む）	2.5kg~5.5kg	3.0~7.0kg
取付け可能条件	デスクの厚み 20~55mm 奥行き 38mm 以上、耐荷重：50kg 以上	取付け金具（寸法図参照）を取付け可能なスペース、 耐荷重：37kg 以上
取付け穴ピッチ（VESA 規格準拠）	75×75mm（付属の取付け金具使用により 100×100mm）	75×75mm ／ 100×100mm
対応機種 FDF2303W/FDS1903/FDS1703	○	○
対応機種 FDX1501	−	○

■ケーブル

ノイズの発生など画質への影響を抑えた自社開発の
D-Sub 15ピン(ミニ)~D-Sub 15ピン(ミニ)ケーブルです。

V55 液晶モニターケーブル(グレイ/1.8m)
オープン価格(オープン価格の商品は標準価格を定めていません。)

■電源アダプタ／ACコード

パネルマウントモデル、シャーシモデル用に
DC-ACアダプタとACコードを別売りで用意しています。

本体寸法:114.5×49.5×H28.5mm(突起部除く)
ケーブル:電源アダプタ 約1.8m／ACコード 約1.5m
オープン価格(オープン価格の商品は標準価格を定めていません。)

■シャーシマウント取付金具

DuraVisionシャーシモデルのVESA取付孔の位置をモニター中央部に
変換できるVESA取付用金具です。(※10枚セット)

AC-01 変換後規格:100mm×100mm、75mm×75mm
対 応 機 種 :FDX1501-C／FDX1501T-C／FDX1201-C／FDX1201T-C／
FDX1001-C／FDX1001T-C／FDV1001-C／FDV1001T-C
オープン価格(オープン価格の商品は標準価格を定めていません。)

安全に関するご注意	正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。	この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。最新の情報は以下よりご確認ください。http://www.eizo.co.jp/support/db/files/catalogs/id/DuraVision.pdf ■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。)■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。

本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なります。
輸出の際には当該国仕様が求められる場合がありますので、事前にご確認ください。

お問合せ、ご用命は

製品に関する情報はEIZO Webサイトで www.eizo.co.jp

製品に関するお問合せは 受付時間 月～金 9:30～17:30（祝日、弊社休業日を除く）
営業1部 産業機器営業課 TEL：03-5715-2016

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

製品に関する情報はEIZO Webサイトで www.eizo.co.jp

VEGETABLE OIL INK

Copyright©2014 EIZO Corporation All rights reserved.
(140402)